



### 1 Châssis Soudé

Galvanisé à Chaud

### 2 4 Ridelles

Amovibles

### 3 Plancher en Bois

Antidérapant

### 4 Flèche Soudée

Galvanisée à Chaud

### 5 Basculante



## Spécifications techniques :

MODELE	PTAC	POIDS VIDE	CHARGE UTILE	SUSPENSION	ROUES	DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS CAISSE UTILE	FLÈCHE SOUDÉE
R210	500/750 Kg	169 Kg	581 Kg	750 Kg	155/70R13	325x178x95cm	210x129x40cm	En V
R253	500/750 Kg	191 Kg	559 Kg	750 Kg	165/70R13	368x178x95cm	253x129x40cm	En V
R253-2	500/750 Kg	238 Kg	512 Kg	2x750 Kg	155/70R13	368x181x95cm	253x129x40cm	En V

## Options disponibles :

(Voir détails dans tarifs)




# GAMME RUSTIQUE



## R150


DIMENSIONS UTILES :

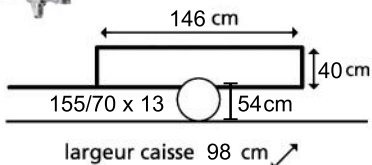

PTAC :  
500 / 550 Kg

## R170

DIMENSIONS UTILES :

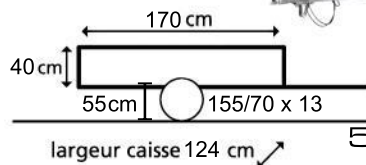


PTAC :  
500 / 600 / 750 Kg



## R200


DIMENSIONS UTILES :

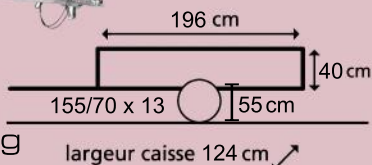

PTAC :  
500 / 600 / 750 Kg

## R250

DIMENSIONS UTILES :

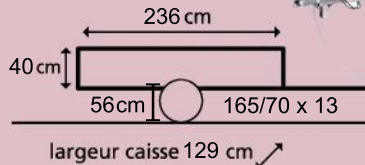


PTAC :  
500 / 600 / 750 Kg



## R256


DIMENSIONS UTILES :

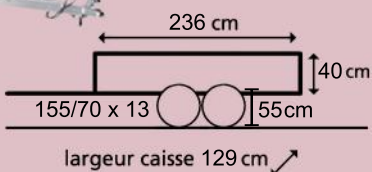

PTAC :  
500 / 600 / 750 Kg

## R263

DIMENSIONS UTILES :

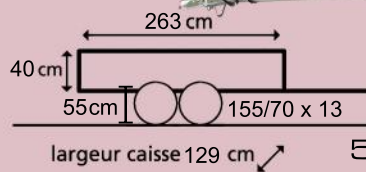


PTAC :  
500 / 600 / 750 Kg

## Freinée



## R261F113

DIMENSIONS UTILES :

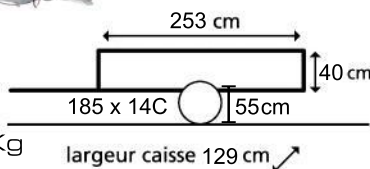

PTAC :  
1300 / 1200 / 1000 Kg